

走行中も駐車中も 除菌・消臭対策！



車載用
新登場

ソーラーパネル搭載で駐車場でも
ウイルス・消臭対策！



エアースクセスだけの
特許技術
第4551977号

駐車中

ソーラー駆動

日中の駐車中、エンジンを切った状態でもソーラーパネルからの給電により除菌・消臭が可能。



走行中

シガーソケットから

走行中はUSB専用ケーブルからシガーソケットに接続。車内に漂う気になるニオイを除去します。



車内のニオイを徹底除去



ウイルス

車内臭

カビ

タバコ

ホコリ

車中飲食

ペット


趣味の荷物

多重リング極コロナ放電
特許技術MRDテクノロジーを搭載

空気中に漂う多種多様な“ニオイの元”とイオンや低濃度オゾンが反応し分解・不活性化させることで、ニオイをもとから消し去ることができます。


1

車内のニオイの元となる
カビ・雑菌

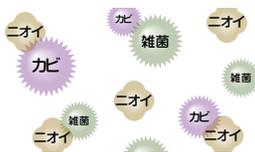


2

エアースクセスの電極プレートから、低濃度オゾンとマイナスイオンが発生

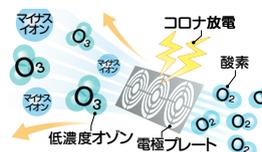

3

低濃度オゾンとマイナスイオンがニオイの元と反応・酸化分解し、不活性化させて除菌・消臭

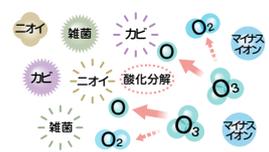

ここがポイント！



ソーラーパネルにより
駐車中も除菌・消臭

※ソーラーパネルに蓄電機能はありません。



手のひらサイズで
運転視線の邪魔にならない
コンパクト設計



USB接続が可能で
気になる場所に
置くこともできます



ファンレス、フィルターレスの
静音設計で
お手入れもラクラク

低濃度オゾンで快適空間を実現!

多重リング極コロナ放電

特許技術 **MRDテクノロジー** を搭載 大量の負電荷イオンと低濃度オゾンを実効果的に発生

- ▶ 空気中に浮遊するウイルスやカビの微粒子・アレル物質等の有機物に帯電し、抑制します。
- ▶ 車内の気になる多種多様な「ニオイの元」も分解し、強力な除菌・消臭効果が得られます。

Air Success Solar II

エアーサクセスソーラーII



様々なシーンに合わせて便利に使えるUSB接続。

エアーサクセスソーラーIIは車載用に開発されたものですが、USBコンセントに接続して、玄関・トイレ・会議室など、気になる場所に置くこともできます。

※付属のUSB専用ケーブル以外は絶対に使用しないでください。



フィルターなしで、お手入れラクラク。

お手入れは、針電極の乾拭きと電極プレートの水洗いでOK。1ヶ月に1~2回の清掃が目安です。手間のかかるフィルター交換は必要ありません。




約5倍*のイオン風とコンパクトさを両立させる特許技術


多重リング極コロナ放電

イオン・低濃度オゾンを生み出すイオン風の発生に有効な「コロナ放電方式」。その仕組みを独自進化させた特許技術「MRDテクノロジー（多重リング極コロナ放電）」を搭載し、従来の約5倍の大量発生を実現しました。圧倒的な量のイオン・低濃度オゾンによる優れた消臭効果が、車内に快適を届けます。
*メーカー調べ

一般的なコロナ放電

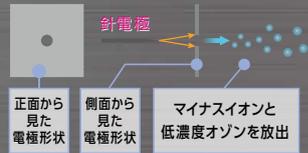


多重リング極コロナ放電

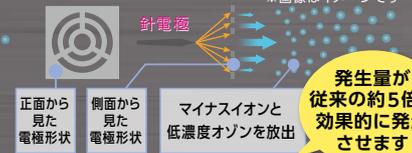


発生量が従来の約5倍! 効果的に発生させます

ウイルス不活性化試験 / 除菌・消臭効果試験結果

インフルエンザ・ウイルス

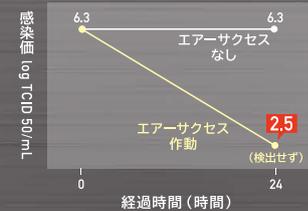

アンモニア (ペット臭など)

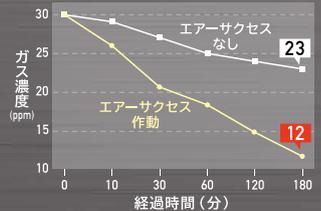

※実験データは同様の効果を保証するものではありません。 ※使用効果は季節や温度・湿度などの周囲環境や使用時間・個人によって異なります。

エアーサクセスジャパン 低濃度オゾン発生器エアーサクセスソーラーII

品番	外寸(幅×高×奥)※突起部除く	質量	単位	商品コード	価格(税別)	(税込)
ASS-002	125×40×140mm	280g	1台	115-525	¥18,000	¥19,800

●電源:DC5V/0.5A-1A (付属のUSB専用ケーブルを使用) ●コード長:3m ●使用環境:温度=0~50℃、湿度=90RH%以下(結露・水漏れがないこと) ●材質:PC / ABS及びPOM ●付属品:USB専用ケーブル、シガーソケット、固定用テープ、取扱説明書
※ 使用効果は、季節や温度、湿度、お部屋の状況などの周囲環境によって異なります。
※ すべてのニオイが消えるわけではありません。
※ エアーサクセスシリーズのイオン発生技術は、浮遊ウイルスを抑制し、花粉・ダニなどのアレル物質に作用し分解する効果はありますが、本機は医療機器ではありませんので、無菌状態を作り出すものではなく、ウイルスの感染予防を保証するものでもありません。
※ 本製品には防水機能はありません。浴室など水のかかる場所および湿度の高い場所では使用しないでください。

ソーラー駆動について

- ・透明なガラス越しに直接日光が当たるように設置してください。
- ・太陽光に対して垂直になるように、また長時間直射日光が当たる場所への設置がより効果的です。
- ・くもりガラス/スモークガラス等を介する場合は、朝夕・曇天(雨天)時の日光では発電量が不足し動作しないことがあります。
- ・ソーラーパネルに蓄電機能はありません。

低濃度オゾン発生装置 Airness <エアネス>

臭い・菌・ウイルス「オゾン」の力で解決!

詳細は **smartoffice Web** をご覧ください



商品動画はこちら



smartoffice カスタマーデスク

TEL: 0120-956-707

【受付時間】月曜から土曜(祝日を除く)午前9時~午後6時



▶ Webでのご注文はこちらからどうぞ

<https://www.smartoffice.jp>



▶ FAXでのご注文はこちらからどうぞ FAXでのご注文はスマートオフィスカタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

0120-956-616



4 547345 049647

チラシ有効期限:2021年12月31日